

ISO 9001 · 14001 國際認證合格

照華<sup>®</sup>

綜合配電箱

POWER-DISTRIBUTION BOX

# 通過國際品質認證合格

ISO 9001 · 14001



## 精密電腦沖床

每一片工件一次完成沖壓，提高成品之品質，並可降低成本，而生產出價廉物美之產品。

## 精密電腦折床

電腦設定尺寸及角度，完成精準之工件，降低焊接組立之工時，提高生產效率。



## 精密電腦剪床

經電腦驗算之尺寸，輸入剪床裁片，精準完成加工。

## 全自動表面處理

嚴格的設計規劃採用磷酸鋅皮膜防銹處理(防銹附著力特佳)，將箱體表面做最完整的處理穩定產品之品質。



## 直立式噴烤漆爐

公司所有塗裝設備皆為粉體設備。  
PS.自動粉體塗裝系統。



卓越的品質，來自  
優良的作業環境。



山水圖  
框色/米色鑽石紋

選擇采風  
壁有風采



孔雀吉祥  
框色/米色鑽石紋



聚寶圖  
框色/米色鑽石紋



地中海景  
框色/米色鑽石紋



歡喜起家  
框色/棕色咖啡砂




花開富貴  
框色/棕色咖啡砂



西湖春色  
框色/棕色咖啡砂

# 品型匯流排分電箱

## 采風系列規格

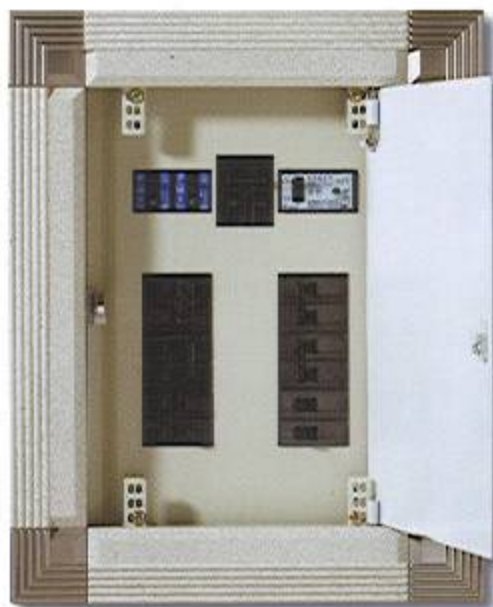

說明：本采風系列產品

- ①門框採用鋁合金烤漆製成
- ②門蓋結合最新科技熱處理機械轉圖製成
- ③門蓋採隱藏式把手一按即開
- ④同規格門框烤色及圖畫均可互相搭配替換

## 采風門蓋牌價表



折數：

采風門蓋規格	適用回路	牌 價
W405mmxH505mmxD30mm	10P、14P通用	3,600
W405mmxH580mmxD30mm	16P、18P、20P通用	4,200
W405mmxH655mmxD30mm	22P、26P通用	4,800

※目錄如有色差以本公司實品為主

本分電箱主匯流排及分路銅排採一體成型製成  
表面鍍錫處理導電性絕佳用電安全有保障

## 250CN系列

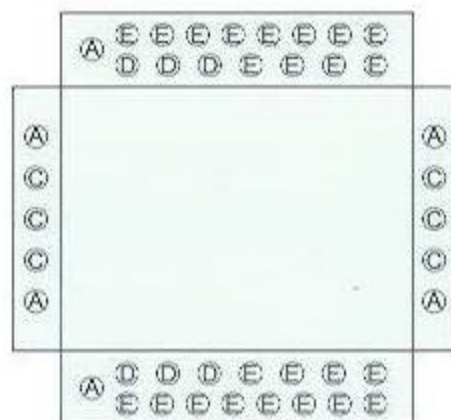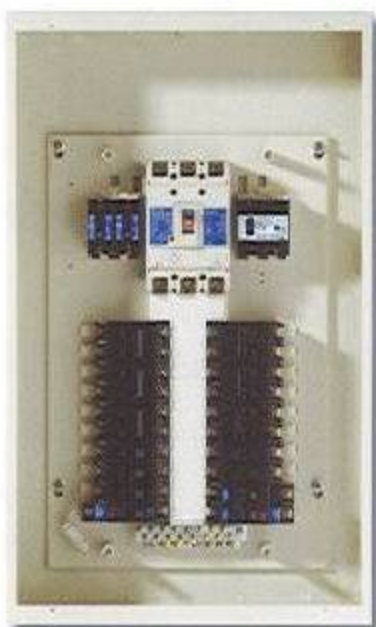

### 預留孔代碼對照表

(A) = 複數  $3'' + 2\frac{1}{2}''$    
 (B) = 複數  $2'' + 1\frac{1}{2}''$    
 (C) = 複數  $1\frac{1}{2}'' + 1''$    
 (D) = 複數  $1'' + \frac{3}{4}''$    
 (E) = 複數  $\frac{3}{4}'' + \frac{1}{2}''$

# 品型匯流排分電箱

## 250CN系列規格

折數：      折數：

回路數 (含主開關)	主開關	規格 寬 高 深	額定電壓	牌價	牌價	備 註
			額定電流	2.0mm鐵	1.2mm白鐵	
16P	2P 250CN	450x675x120	1 $\phi$ 3W 120/240V 225A	6100	8900	
22P		450x750x120		6800	9800	
28P		450x825x120		7900	10900	
34P		450x900x120		9200	12050	
40P		450x975x120		10500	13200	
17P	3P 250CN	450x675x120	3 $\phi$ 4W 240/440V 225A	6100	8900	
23P		450x750x120		6800	9800	
29P		450x825x120		7900	10900	
35P		450x900x120		9200	12050	
41P		450x975x120		10500	13200	



露出型(明式)

折數：      折數：

16P	2P 250CN	500x675x150	1 $\phi$ 3W 120/240V 225A	6100	9800	
22P		500x750x150		6800	10800	
28P		500x825x150		7900	12050	
34P		500x900x150		9200	13300	
40P		500x975x150		10500	14550	
17P	3P 250CN	500x675x150	3 $\phi$ 4W 240/440V 225A	6100	9800	
23P		500x750x150		6800	10800	
29P		500x825x150		7900	12050	
35P		500x900x150		9200	13300	
41P		500x975x150		10500	14550	

- 一、以上牌價適用埋入型(暗式)及露出型(明式)。
- 二、以上各系列產品皆可安裝2只一般型或4只小型漏電開關。
- 三、以上各系列產品皆附銅排、附網及固定腳架。

# 100CN·125SN系列

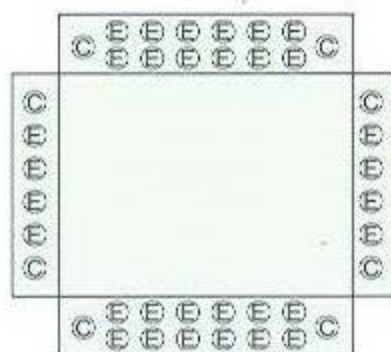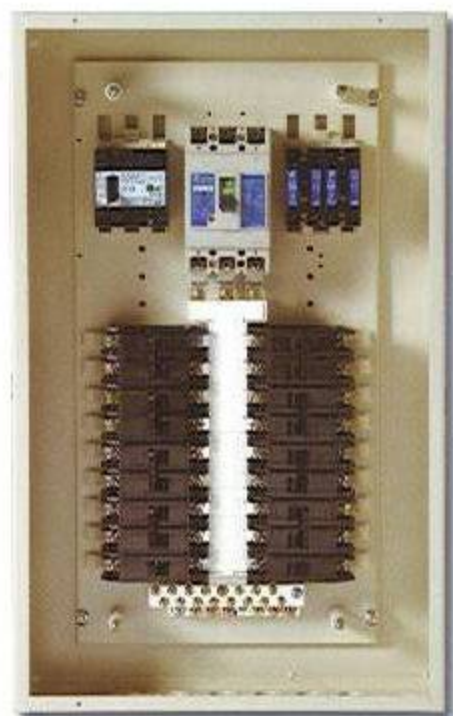

預留孔代碼對照表

(A) - 複數  $3'' + 2\frac{1}{2}''$    
 (B) - 複數  $2'' + 1\frac{1}{2}''$    
 (C) - 複數  $1\frac{1}{2}'' + 1''$    
 (D) - 複數  $1'' + \frac{3}{4}''$    
 (E) - 複數  $\frac{3}{4}'' + \frac{1}{2}''$



# 品型匯流排分電箱

## 100CN·125SN系列

### 125SN

折數：

回路數 (含主開關)	主開關	規格 寬 高 深	額定電壓	牌價	牌價	牌價
			額定電流	1.6mm鐵	2.0mm鐵	1.2mm白鐵
20P	2P 125SN	380×610×105	1 $\phi$ 3W			
24P		380×660×105	120/240V			
28P		380×710×105	125A			
32P		380×760×105				
21P	3P 125SN	380×610×105	3 $\phi$ 4W			
25P		380×660×105	240/440V			
29P		380×710×105	125A			
33P		380×760×105				

### 100CN

折數：

回路數 (含主開關)	主開關	規格 寬 高 深	額定電壓	牌價	牌價	備 註
			額定電流	1.6mm鐵	2.0mm鐵	
20P	2P 100CN	380×610×105	1 $\phi$ 3W	3085	3450	
24P		380×660×105	120/240V	3335	3750	
28P		380×710×105	100A	3700	4150	
32P		380×760×105		3950	4550	
21P	3P 100CN	380×610×105	3 $\phi$ 4W	3380	3800	
25P		380×660×105	240/440V	3665	4100	
29P		380×710×105	100A	4675	5250	
33P		380×760×105		5150	5900	

### 100CN

折數：

回路數 (含主開關)	主開關	規格 寬 高 深	額定電壓	牌價	牌價	備 註
			額定電流	1.2mm白鐵	1.5mm白鐵	
20P	2P 100CN	380×610×105	1 $\phi$ 3W	6448	—	
24P		380×660×105	120/240V	7500	—	
28P		380×710×105	100A	8553	—	
32P		380×760×105		9605	—	
21P	3P 100CN	380×610×105	3 $\phi$ 4W	7368	—	
25P		380×660×105	240/440V	8290	—	
29P		380×710×105	100A	9210	—	
33P		380×760×105		10132	—	

- 一、以上牌價適用埋入型(暗式)及露出型(明式)。
- 二、以上各系列產品皆可安裝2只一般型或4只小型漏電開關。
- 三、以上各系列產品皆附銅排、附網及固定腳架。

## BH系列


### 經濟型



【金庫型明箱】



### 標準型

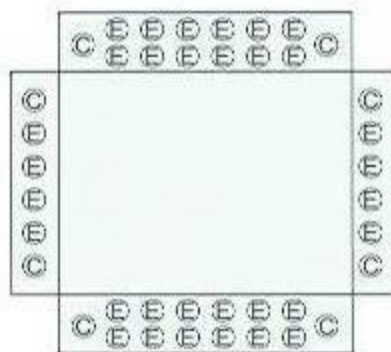

### ATS内置型



### 預留孔代碼對照表

(A) = 複數  $3'' + 2\frac{1}{2}''$    
 (B) = 複數  $2'' + 1\frac{1}{2}''$    
 (C) = 複數  $1\frac{1}{2}'' + 1''$    
 (D) = 複數  $1'' + \frac{3}{4}''$    
 (E) = 複數  $\frac{3}{4}'' + \frac{1}{2}''$

# 品型匯流排分電箱

## BH系列規格

### 經濟型

※經濟型2.0mm內裝中底板為1.6mm

回路數 (含主開關)	主開關	規格 寬 高 深	額定電壓	牌價	牌價	備 註
			額定電流	1.6mm鐵	2.0mm鐵	
10P	2P BH型	310×410×105	1 $\phi$ 3W 120/240V			
14P		310×460×105				
16P		310×485×105				
18P		310×510×105				
22P		340×560×105				

### 標準型

折數：

回路數 (含主開關)	主開關	規格 寬 高 深	額定電壓	牌價	牌價	備 註
			額定電流	1.6mm鐵	2.0mm鐵	
10P	2P BH型	380×410×105	1 $\phi$ 3W 120/240V 100A	1750	1950	
14P		380×460×105		1975	2200	
16P		380×485×105		2075	2320	
18P		380×510×105		2185	2450	
20P		380×535×105		2575	2880	
22P		380×560×105		2690	3020	
26P		380×610×105		3085	3450	
30P		380×660×105		3335	3750	
34P		380×710×105		3700	4150	
38P		380×760×105		3950	4550	
11P	3P BH型	380×410×105	3 $\phi$ 4W 240/440V 100A	1875	2100	
15P		380×460×105		2337	2620	
17P		380×485×105		2595	2900	
19P		380×510×105		2715	3050	
21P		380×535×105		2837	3180	
23P		380×560×105		3120	3500	
27P		380×610×105		3380	3800	
31P		380×660×105		3665	4100	
35P		380×710×105		4675	5250	
39P		380×760×105		5150	5900	

- 一、以上牌價適用埋入型(暗式)及露出型(明式)。
- 二、以上各系列產品皆可安裝2只一般型或4只小型漏電開關。
- 三、以上各系列產品皆附銅排、附網及固定腳架。



# 品型匯流排分電箱

## 白鐵304BH系列規格

經濟型 ※1.5mm系列內裝中底板為1.2mm

回路數 (含主開關)	主開關	規格 寬 高 深	額定電壓	牌價	牌價	備 註
			額定電流	1.2mm白鐵	1.5mm白鐵	
小型10P	2P BH型	310×410×105	1 $\phi$ 3W 120/240V			
小型14P		310×460×105				
小型16P		310×485×105				
小型18P		310×510×105				

標準型 ※1.5mm系列內裝中底板為1.2mm

折數：

回路數 (含主開關)	主開關	規格 寬 高 深	額定電壓	牌價	牌價	備 註
			額定電流	1.2mm白鐵	1.5mm白鐵	
10P	2P BH型	380×410×105	1 $\phi$ 3W 120/240V 100A	3158		
14P		380×460×105		3685		
16P		380×485×105		3948		
18P		380×510×105		4474		
20P		380×535×105		5000		
22P		380×560×105		5395		
26P		380×610×105		6448		
30P		380×660×105		7500		
34P		380×710×105		8553		
38P		380×760×105		9605		
11P	3P BH型	380×410×105	3 $\phi$ 4W 240/440V 100A	3553		
15P		380×460×105		4211		
17P		380×485×105		4737		
19P		380×510×105		5263		
21P		380×535×105		5790		
23P		380×560×105		6579		
27P		380×610×105		7368		
31P		380×660×105		8290		
35P		380×710×105		9210		
39P		380×760×105		10132		

## 250CN各部品尺寸

回路數	門蓋板	中板	底板	底板固定孔距
16P/17P	W480 x H722	W400 x H615	W355 x H475	W330 x H355
22P/23P	W480 x H797	W400 x H690	W355 x H550	W330 x H430
28P/29P	W480 x H872	W400 x H765	W355 x H625	W330 x H505
34P/35P	W480 x H947	W400 x H840	W355 x H700	W330 x H580
40P/41P	W480 x H1022	W400 x H915	W355 x H775	W330 x H655

## 100CN・125SN各部品尺寸

回路數	門蓋板	中板	底板	底板固定孔距
20P/21P	W420 x H640	W320 x H550	W275 x H527	W263 x H470
24P/25P	W420 x H690	W320 x H600	W275 x H577	W263 x H520
28P/29P	W420 x H740	W320 x H650	W275 x H627	W263 x H570
32P/33P	W420 x H790	W320 x H700	W275 x H677	W263 x H620


## BH標準型各部品尺寸

回路數	門蓋板	中板	底板	底板固定孔距
10P/11P	W420 x H440	W320 x H350	W275 x H327	W263 x H270
14P/15P	W420 x H490	W320 x H400	W275 x H377	W263 x H320
16P/17P	W420 x H515	W320 x H425	W275 x H402	W263 x H345
18P/19P	W420 x H540	W320 x H450	W275 x H427	W263 x H370
20P/21P	W420 x H565	W320 x H475	W275 x H452	W263 x H395
22P/23P	W420 x H590	W320 x H500	W275 x H477	W263 x H420
26P/27P	W420 x H640	W320 x H550	W275 x H527	W263 x H470
30P/31P	W420 x H690	W320 x H600	W275 x H577	W263 x H520
34P/35P	W420 x H740	W320 x H650	W275 x H627	W263 x H570
38P/39P	W420 x H790	W320 x H700	W275 x H677	W263 x H620


## BH經濟型各部品尺寸

回路數	門蓋板	中板	底板	底板固定孔距
10P	W342 x H442	W280 x H350	W265 x H295	W252 x H263
14P	W342 x H492	W280 x H400	W265 x H345	W252 x H313
16P	W342 x H517	W280 x H425	W265 x H370	W252 x H338
18P	W342 x H542	W280 x H450	W265 x H395	W252 x H363
22P	W372 x H592	W280 x H500	W265 x H445	W252 x H413


# 電信箱預留孔示意圖

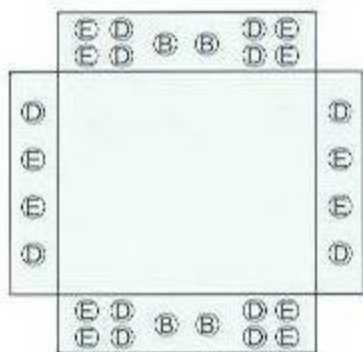


B-12 300x350x105  
B-22 300x400x105

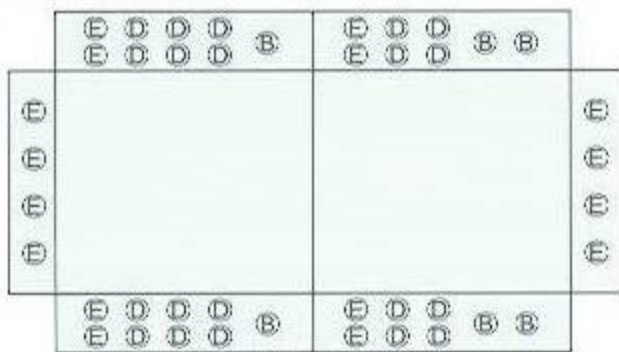


B-12 雙併 600x350x105  
B-22 雙併 600x400x105

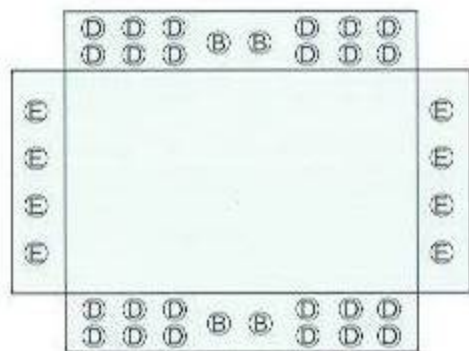


A-04 450x500x105

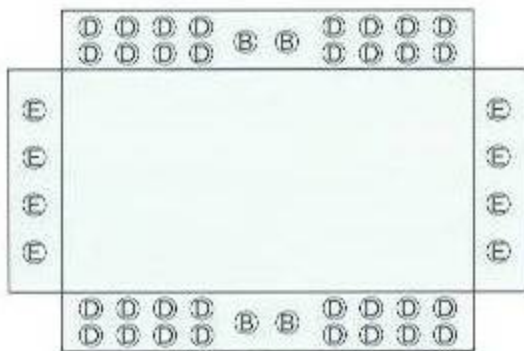

B-54 560x450x105

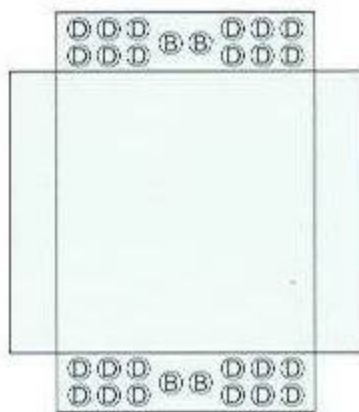

A-05 450x800x140

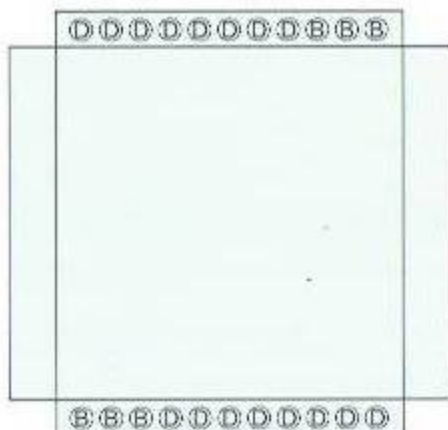

A-1 630x800x140

## 預留孔代碼對照表

Ⓐ=複數  $3''+2\frac{1}{2}''$    Ⓑ=複數  $2''+1\frac{1}{2}''$    Ⓒ=複數  $1\frac{1}{2}''+1''$    Ⓓ=複數  $1''+\frac{3}{4}''$    Ⓔ=複數  $\frac{3}{4}''+\frac{1}{2}''$



## 測試箱及配件

### 系列規格

折數：

品名	寬	高	深	牌價		備註
				1.6 mm鐵	2.0 mm鐵	
測試箱	400	350	110	1256	1400	
測試箱 測 試	400	350	150	1393	1560	
		銅	排	詢 價		



## 電信接線箱

### 系列規格

折數：

型 式	寬	高	深	牌 價		備 註
				1.6 mm鐵	2.0 mm鐵	
B-12	300	350	105	895	1000	
B-22	300	400	105	960	1080	
B-23	400	400	105	1195	1320	
B-32	400	450	105	1493	1650	
A-04	450	500	105	1743	1920	
B-54	560	450	105	1993	2200	
B-12雙併	600	350	105	1754	1930	300+300隔間雙門
B-22雙併	600	400	105	1930	2130	300+300隔間雙門
B-12參併	900	350	105	2888	3200	300+300+300參門
B-22參併	900	400	105	3228	3600	300+300+300參門
B-12-2	500	350	105	1480	1650	300+200隔間單門
A-04-1	450	500	140	2095	2300	
A-05	450	800	140	2657	2980	
A-1	630	800	140	3570	4000	
A-2-1	800	1030	140	5824	6500	
A-2-2	630	1450	140	6147	6900	
A-4	930	1450	140	8638	9700	
A-6	1130	1450	140	—	13350	
A-8	1630	1450	140	—	18960	雙 門

以上系列均附網及固定腳架

折數：

型 式	厚 度	寬	高	深	牌 價	備 註
B-12	1.2 mm鐵	300	350	105	675	
B-22	1.2 mm鐵	300	400	105	784	
B-12	0.8 mm鐵	300	350	105	450	分 箱
A-04	0.8 mm鐵	450	500	105	778	總 箱

# 304 白鐵電信箱

## 系列規格

304白鐵電信箱

折數：

型 式	厚 度	寬	高	深	牌 價	備 註
B-12	1.2 mm	300	350	105	2000	附網及固定腳架
B-22	1.2 mm	300	400	105	2300	附網及固定腳架
B-12雙併	1.2 mm	600	350	105	3750	附網及固定腳架
B-22雙併	1.2 mm	600	400	105	4063	附網及固定腳架
B-12	0.8 mm	300	350	105	1184	—
B-22	0.8 mm	300	400	105	1316	—
A-04	0.8 mm	450	500	105	2632	—

※電信箱未列出之規格可訂製



# 304 白鐵錶箱

## 系列規格

折數：

品 名	厚 度	寬	高	深	牌 價	備 註
臨時錶箱	0.6mm	330	660	180	詢 價	
(電子錶)單錶-附錶前	0.8mm	340	900	300	詢 價	
(電子錶)單錶-附錶前-錶後	0.8mm	340	1200	300	詢 價	
(電子錶)雙錶-附錶前	0.8mm	600	1200	300	詢 價	
(電子錶)雙錶-附錶前-錶後	1.2mm	600	1500	300	詢 價	
(電子錶)雙錶-附錶前-錶後	1.5mm	600	1500	300	詢 價	
(電子錶)雙錶-附錶前-錶後	1.5mm	600	1800	300	詢 價	
需量單錶-附錶前	0.8mm	340	900	350	詢 價	
需量單錶-附錶前-錶後	0.8mm	340	1200	350	詢 價	
需量雙錶	0.8mm	600	1200	350	詢 價	
需量雙錶-附錶後	1.2mm	600	1500	350	詢 價	
需量雙錶-附錶後	1.5mm	600	1500	350	詢 價	
需量雙錶-附錶後	1.5mm	600	1800	350	詢 價	



# 卡式分電箱

## 系列規格



### 鐵製卡式開關箱（暗-明）

折數：

規 格	寬	高	深	牌 價			備 註
				0.8mm鐵	1.2mm鐵	1.6mm鐵	
3P	150	236	110	237	—	—	
5P	200	236	110	264	440	613	
7P	250	236	110	316	479	689	
9P	300	236	110	369	536	766	
11P	350	236	110	422	594	862	
13P	400	236	110	474	650	957	
15P	450	236	110	579	766	1084	
17P	500	236	110	685	956	1210	

### 白鐵製卡式開關箱（暗-明）

折數：

規 格	寬	高	深	牌 價			備 註
				304白鐵 1.0mm	304白鐵 0.8mm	430白鐵 0.8mm	
5P	200	236	110	842	605	500	
7P	250	236	110	944	736	579	
9P	300	236	110	1105	868	658	
11P	350	236	110	1237	1000	737	
13P	400	236	110	1368	1131	816	
15P	450	236	110	1500	1263	922	
17P	500	236	110	1632	1394	1053	

# 防 水 箱

## 系列規格



【動力防水箱】



【1連-6連】

### 304 白鐵屋外防水箱

折數：

厚 度	規 格	寬	高	深	牌 價	備 註
0.4mm	1連防水箱	150	240	105	343	
0.4mm	2連防水箱	200	240	105	422	
0.4mm	3連防水箱	250	240	105	500	
0.4mm	4連防水箱	300	240	105	579	
0.4mm	5連防水箱	350	240	105	658	
0.4mm	6連防水箱	400	240	105	737	
0.5mm	4連加大防水箱	300	300	150	995	
0.5mm	6連加大防水箱	400	300	150	1150	

### 304 白鐵動力箱防水型

折數：

厚 度	寬	高	深	牌 價	備 註
0.6mm	R2 (360)	R2 (360)	5寸(150)	1311	
0.6mm	R1 (330)	R4 (420)	5寸(150)	1311	
0.6mm	R1 (330)	R7 (510)	5寸(150)	1549	
0.6mm	尺半(450)	尺半(450)	5寸(150)	1796	
0.6mm	尺半(450)	2尺(600)	6寸(180)	2431	
0.6mm	2尺(600)	2尺(600)	6寸(180)	3735	

### 304 白鐵動力箱露出型 (明)

折數：

厚 度	寬	高	深	牌 價	備 註
0.6mm	R2 (360)	R2 (360)	5寸(150)	1311	
0.6mm	R1 (330)	R4 (420)	5寸(150)	1311	
0.6mm	R1 (330)	R7 (510)	5寸(150)	1549	
0.6mm	尺半(450)	尺半(450)	5寸(150)	1796	
0.6mm	尺半(450)	2尺(600)	6寸(180)	2431	
0.6mm	2尺(600)	2尺(600)	6寸(180)	3735	

# 動力箱

## 系列規格



【0.6mm系列】  
【1.6mm系列】



【防水型】  
【1.6mm系列】



【防水凹槽】

### 鐵製動力箱-金庫型 (明)

折數：

厚度	寬	高	深	牌價	防水型
0.6mm	6寸 (180)	1尺 (300)	5寸 (150)	398	—
0.6mm	1尺 (300)	1尺 (300)	5寸 (150)	500	—
0.6mm	8寸半 (255)	尺2 (360)	5寸 (150)	538	—
0.6mm	尺2 (360)	尺2 (360)	5寸 (150)	673	770
0.6mm	尺1 (330)	尺4 (420)	5寸 (150)	713	820
0.6mm	尺1 (330)	尺7 (510)	5寸 (150)	840	960
0.6mm	尺半 (450)	尺半 (450)	5寸 (150)	975	1120
0.6mm	尺半 (450)	2尺 (600)	6寸 (180)	1320	1520
0.6mm	2尺 (600)	2尺 (600)	6寸 (180)	1680	1950

### 鐵製動力箱-金庫型 (明)

折數：

厚度	寬	高	深	牌價	備註
1.6mm	6寸 (180)	1尺 (300)	6寸 (180)	607	
1.6mm	1尺 (300)	1尺 (300)	6寸 (180)	880	
1.6mm	8寸半 (255)	尺2 (360)	6寸 (180)	900	
1.6mm	尺2 (360)	尺2 (360)	6寸 (180)	1174	
1.6mm	尺1 (330)	尺4 (420)	6寸 (180)	1240	
1.6mm	尺1 (330)	尺7 (510)	6寸 (180)	1454	
1.6mm	尺半 (450)	尺半 (450)	6寸 (180)	1686	
1.6mm	尺半 (450)	2尺 (600)	6寸 (180)	2150	
1.6mm	2尺 (600)	2尺 (600)	6寸 (180)	2736	
1.6mm	2尺 (600)	2尺半 (750)	7寸 (210)	3323	
1.6mm	2尺 (600)	3尺 (900)	7寸 (210)	3910	
1.6mm	2尺半 (750)	3尺3 (1000)	7寸 (210)	5164	
1.6mm	2尺半 (750)	4尺 (1200)	7寸 (210)	6370	

### 鐵製動力箱-金庫防水型

折數：

厚度	寬	高	深	牌價	備註
1.6mm	尺半 (450)	尺半 (450)	6寸 (180)	1943	
1.6mm	尺半 (450)	2尺 (600)	6寸 (180)	2432	
1.6mm	2尺 (600)	2尺 (600)	6寸 (180)	3095	
1.6mm	2尺 (600)	2尺半 (750)	7寸 (210)	3758	
1.6mm	2尺 (600)	3尺 (900)	7寸 (210)	4421	
1.6mm	2尺半 (750)	3尺3 (1000)	7寸 (210)	5895	
1.6mm	2尺半 (750)	4尺 (1200)	7寸 (210)	6963	