



匯流排卡入式分電箱 新型系列電信弱電箱

品永牌與您一起創造安全雅緻的生活


DAR CHANG ELECTRIC SWITCH INDUSTRY CO., LTD.

匯流排卡入式分電箱

品永牌分電箱，係綜合各型傳統式及插入式分電箱之特點，並結合21世紀建築設計新趨勢而設計，本分電箱可採用世界各名牌標準規格無熔絲開關，分電路從8~32迴路，全電路額定電流100A以下均適用，供一般小坪數住宅、商店、套房到大坪數高級住宅、大樓…等戶內配電使用。

→ 標準型、ATS 專用型、加高型

型式說明

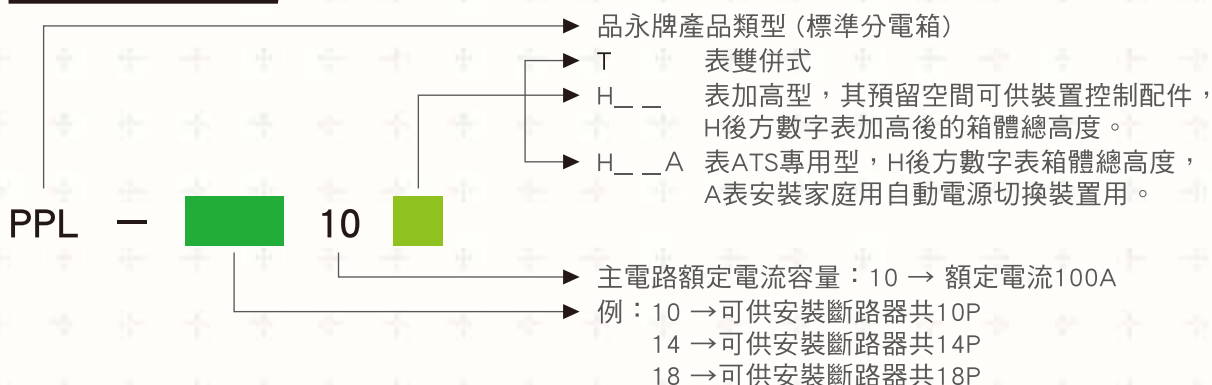

→ 多數量漏電開關專用

型式說明




▶ 型式選擇步驟

- 請確定漏電開關及斷路開關數量。
- 由多數量漏電開關專用表中對照所需的漏電座數量 (註：每一漏電座，可安裝一般型漏電開關1只或小型漏電開關2只)，再選出適合的斷路開關 "P" 數，即為所得之型式。

→ 資訊監控合併箱

型式說明

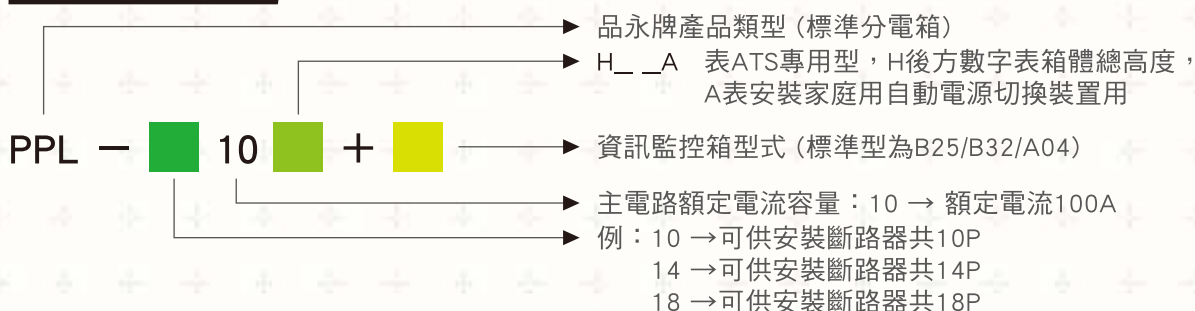

綜合說明

- ▶ 本公司產品採用中鋼無鉻型耐指紋電鍍鋅鋼板 (EG)；不銹鋼板 (SUS) 材質為 #304 等級。
- ▶ 本分電箱經專業設計，規格齊全，施工簡便，美觀實用、不佔空間，可適用 1" 寬為單位之無熔絲開關，互換性特高。
- ▶ 本分電箱標準型、ATS 專用型、加高型、資訊監控合併箱，均可安裝 2 只一般型或 4 只小型漏電開關 (ELB)，若欲裝一般型 3 只以上請參閱 " 多數量漏電開關專用規格 "。
- ▶ 本分電箱亦可採用漏電斷路開關 (ELCB)，但部份廠牌之漏電斷路開關每 1 只須多預留 1P 的空間供 N 相使用，請於選擇規格前先做確認。
- ▶ 資訊監控合併箱，上為匯流排卡入式分電箱，可選擇標準型或 ATS 專用型...等，下為資訊監控箱，內附鍍鋅網孔底板，可供裝置網路數據機、有線電視接線盒、監控控制設備...等使用。
- ▶ 加高型產品，其預留空間可裝置電磁開關、液面控制器、整流器...等相關控制配件。
- ▶ ATS 專用規格產品，供安裝家庭用電源自動切換裝置用。
- ▶ 配合鋼骨結構之施工需要，箱身深度如須變更，可接受訂製。
- ▶ 本產品適用之無熔絲開關的廠牌，如：士林、東元、伍菱、順山、華萬、華石、立電、慶同、三菱、國際、富士、日立、日新...等。

※ 規格尺寸若有更動，本公司保留變更的權利。

分電箱箱門特點

外觀

箱門為一體成型之構造，固定螺絲及門鈕均為隱藏式設計，外觀極具立體美。箱門固定孔具有左右調整之功能，若箱體埋設歪斜，於安裝箱門時，仍可將箱門調正。

塗裝

採用中鋼無鉻型耐指紋電鍍鋅鋼板 (EG)，經靜電粉體塗裝烤漆；漆面為質感高尚之槌紋表面。

門把手

配合箱門外觀而設計的新型把手，簡易又實用，操作容易，不會因門把手故障而使門蓋無法開啟，耐用性特佳。

門鈕

門鈕裝置於箱門內，為隱藏式，以螺絲栓固定在門框及門蓋，無熔接處理，兼顧箱門表面的完美性。

說明表 (分電箱)

本表在門蓋內面，可供分路標示之用，以使用戶在維修時參照說明。



分電箱 - 底座 / 匯流排 / 面板特性

► 匯流排

隱藏式主匯流排及 U 型分路銅排，皆採用模具一體成型，導電性特佳，適合各廠之傳統式無熔絲開關，附中性接線端子，適合各種場合使用（如圖）。

► 卡式座


塑膠材質的卡式座，內置不鏽鋼彈簧，配合電腦設計之斜面幅度，使用各種廠牌之無熔絲開關，均能輕推順利滑入卡式座。

► 保護套

預留之分路銅排以保護套套合，維修時無危險。

► 斷路器孔

預留部份以塑膠蓋板覆蓋。

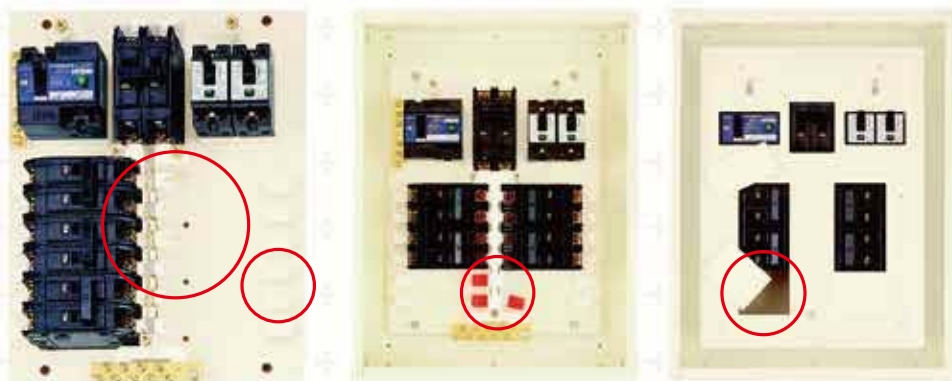

ATS & 多數量漏電 專用底座裝置圖說

► 多數量漏電開關專用型

本分電箱標準型、ATS 專用型、加高型，均可安裝 2 只一般型或 4 只小型漏電開關 (ELB)，若欲裝一般型 3 只以上，可採用多數量漏電專用規格。（本產品有固定型式可供選用，固定型式外亦可接受訂購。）


► ATS 專用型

ATS 專用規格，供安裝家庭用電源自動切換裝置用，本產品適用廠牌：東元、尚偉…等。

► ATS+多數量漏電開關專用型

ATS+多數量漏電專用規格，提供可安裝 ATS 之空間，並於欲安裝一般型漏電開關 3 只以上時搭配採用。

（本產品並無提供固定型式，如需採用可接受訂購。）

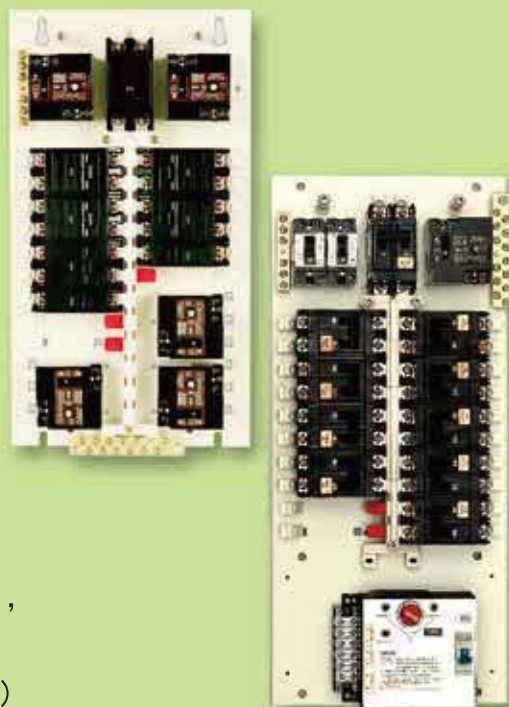

資訊監控合併箱特點

► 箱門

箱門為一體成型模具沖壓而成雙門式直立型設計，門蓋可單獨開啟。把手配合箱門外觀而設計，簡易又耐用，操作容易，不會因門把手故障而使門蓋無法開啟。門鈕裝置於箱門內，為隱藏式，以螺絲栓固定於門框及門蓋，無熔接處理。



► 箱身

上為匯流排卡入式分電箱，可選擇標準型或 ATS 專用型…等，下為資訊監控箱，內附鍍鋅網孔底板，可供裝置網路數據機、有線電視接線盒、監控控制設備…等使用。



► 塗裝

採用中鋼無鉻型耐指紋電鍍鋅鋼板 (EG)，經靜電粉體塗裝烤漆；漆面為質感高尚之槌紋表面。

► 漏電器之選用

本分電箱可選一般型及小型漏電開關 (ELB)，如圖 ①②；或漏電斷路開關 (ELCB)，如圖 ③。



①



②




③


對照圖示 / 引出線預留孔圖示說明

▶ 對照圖示

PPL-(1010~ 3310H100)

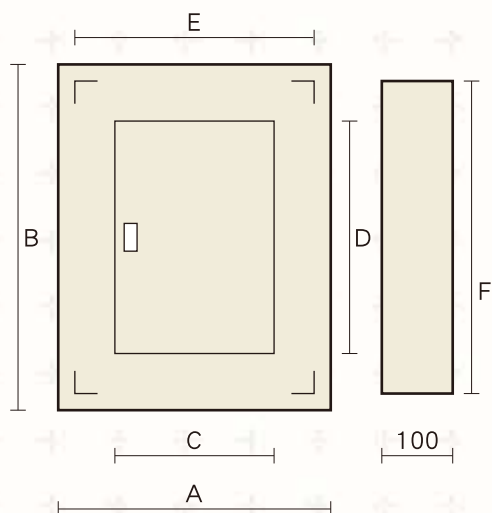


PPL-(1510T)

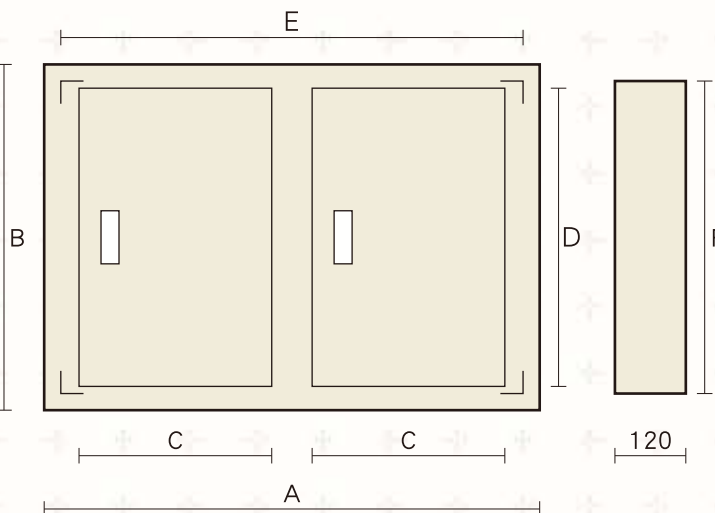


◆材質：1.6m/m及2.0m/m電鍍鋅；1.5m/m白鐵製

▶ 引出線預留孔圖示說明

PPL-(1010~ 3310H100)

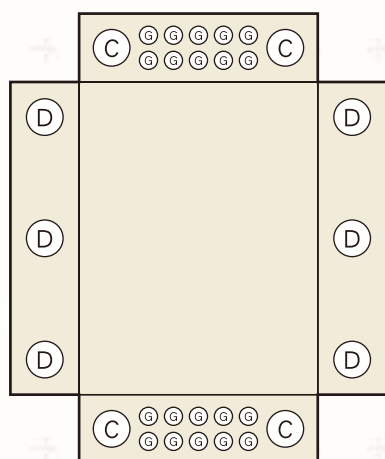

PPL-(1510T)

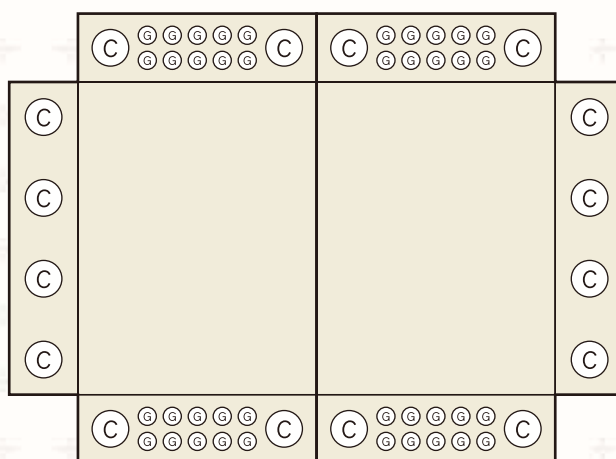

◆限適用於1.6m/m及2.0m/m電鍍鋅；1.5m/m白鐵製品另有標準

附註：引出線預留孔圖示說明如下

①為複數型 2"×1 1/2"

②為複數型 2"×1"

③為複數型 1 1/2"×1"

④為複數型 1 1/4"×3/4"

⑤為複數型 1"×3/4"

⑥為複數型 1"×1/2"

⑦為複數型 3/4"×1/2"

額定規範 / 尺寸 / 孔數 對照表

匯流排卡入式標準型

額定規範 箱門尺寸 型 箱身尺寸 預留孔數 式	額定電壓；額定電流	使 用 回 路 數			箱 門				箱 身									
		主 斷 路 器	分 斷 路 器	漏 電 器	寬 A	高 B	門 蓋 寬 C	門 蓋 高 D	尺寸 (m/m)			引出線預留孔數目						
									寬 E	高 F	深	上 & 下 Ⓒ	左 & 右 Ⓓ					
PPL-1010	1Φ3W 120/220V 100A	2P	8	一般型 2只 或 小型 4只	355	405	240	290	320	370	100	4	20	4				
PPL-1410			12			455		340		420				6				
PPL-1810			16			505		390		470				8				
PPL-2210			20			555		440		520				10				
PPL-2610			24			605		490		570				12				
PPL-3410			32			735		590		700				16				
PPL-1510	3Φ4W 240/440V 100A	3P	12		385	485		340	350	450				6				
PPL-2110			18			585		440		550				10				
PPL-2710			24			735		590		700				16				
PPL-3310			30			735		590		700				16				
PPL-1510T			12+12			840		500		350		445	800	450	120	8	40	0

匯流排卡入式+ATS

額定規範 箱門尺寸 型 箱身尺寸 預留孔數 式	額定電壓；額定電流	使 用 回 路 數			箱 門				箱 身					
					尺寸 (m/m)				尺寸 (m/m)			引出線預留孔數目		
		主 斷 路 器	分 斷 路 器	漏 電 器	寬 A	高 B	門 蓋 寬 C	門 蓋 高 D	寬 E	高 F	深	上 & 下		左 & 右
Ⓒ	Ⓔ											Ⓓ		
PPL-1410H57A	1φ3W 120/220V 100A	2P	12	一般型 2只 或小型 4只	355	605	240	490	320	570	100	4	20	12
PPL-1410H70A			12		385	735		590	350	700				16
PPL-1810H57A			16		355	605		490	320	570				12
PPL-1810H70A			16		385	735		590	350	700				16
PPL-2210H70A			20			735		590		700				16
PPL-2210H80A			20			835		690		800				18
PPL-2610H70A			24			735		590		700				16
PPL-2610H80A			24			835		690		800				18
PPL-3410H80A			32			835		690		800				18
PPL-3410H90A			32			935		790		900				20

額定規範 / 尺寸 / 孔數 對照表

匯流排卡入式加高型

額定規範 箱門尺寸 型 箱身尺寸 預留孔數 式	額定電壓；額定電流	使 用 回 路 數			箱 門				箱 身						
		主 斷 路 器	分 斷 路 器	漏 電 器	尺寸 (m/m)				尺寸 (m/m)			引出線預留孔數目			
					寬 A	高 B	門 蓋 寬 C	門 蓋 高 D	寬 E	高 F	深	上 & 下		左 & 右	
												Ⓒ	Ⓖ		Ⓓ
PPL-1010H47	1\$3W 120/220V 100A	2P	8	一般型 2 只 或 小型 4 只	355	505	240	390	320	470	100	4	20		
PPL-1010H57			8			605		490		570					4
PPL-1010H70			8			385		735		590					
PPL-1410H52			12		355	555		440	320	520					
PPL-1410H70			12		385	735		590	350	700					
PPL-1410H80			12			835		690		800					
PPL-1810H57			16		355	605		490	320	570					8
PPL-1810H70			16		385	735		590	350	700					
PPL-1810H80			16			835		690		800					
PPL-2210H70			20			735		590		700					10
PPL-2210H80			20			835		690		800					
PPL-2210H90			20			935		790		900					
PPL-2610H70			24			735		590		700					12
PPL-2610H80			24			835		690		800					
PPL-2610H90			24			935		790		900					
PPL-3410H80			32			835		690		800					16
PPL-3410H90			32			935		790		900					
PPL-3410H100			32			1035		890		1000					
PPL-1510H55	3\$4W 240/440V 100A	3P	12	385	585	440	350	550	6						
PPL-1510H70			12		735	590		700							
PPL-1510H80			12		835	690		800							
PPL-2110H70			18		735	590		700		10					
PPL-2110H80			18		835	690		800							
PPL-2110H90			18		935	790		900							
PPL-2710H80			24		835	690		800	16						
PPL-2710H90			24		935	790		900							
PPL-2710H100			24		1035	890		1000							
PPL-3310H80			30		835	690		800							
PPL-3310H90			30		935	790		900							
PPL-3310H100			30		1035	890		1000							

07

額定規範－尺寸－孔數 對照表

額定規範 / 尺寸 / 孔數 對照表

匯流排卡入式 + 多數量漏電專用


額定規範 箱門尺寸 型 箱身尺寸 預留孔數 式	額定電壓；額定電流	使 用 回 路 數			箱 門				箱 身					
		主 斷 路 器	分 斷 路 器	漏 電 器	尺寸 (m/m)				尺寸 (m/m)			引出線預留孔數目		
					寬 A	高 B	門 蓋 寬 C	門 蓋 高 D	寬 E	高 F	深	上 & 下		左 & 右
												Ⓒ	Ⓔ	
1ΦPPL-11P3E	1Φ3W 120/220V	2P	9	3	355	455	240	340	320	420	100	4	20	6
1ΦPPL-15P3E			13	3		505		390		470				8
1ΦPPL-19P3E			17	3		555		440		520				10
1ΦPPL-23P3E			21	3		605		490		570				12
1ΦPPL-31P3E			29	3	385	735		590	350	700				16
1ΦPPL-12P4E			10	4	355	505		390	320	470				8
1ΦPPL-16P4E			14	4		555		440		520				10
1ΦPPL-20P4E			18	4		605		490		570				12
1ΦPPL-28P4E			26	4	385	735		590	350	700				16
1ΦPPL-17P5E			15	5	355	605		490	320	570				12
1ΦPPL-25P5E			23	5	385	735		590	350	700				16
1ΦPPL-22P6E			20	6		735		590	350	700				16
1ΦPPL-19P7E			17	7		735		590		700				16
3ΦPPL-12P3E	3Φ4W 240/440V	3P	9	3	385	485		340	450	6				
3ΦPPL-18P3E			15	3		585		440	550	10				
3ΦPPL-24P3E			21	3		735		590	700	16				
3ΦPPL-30P3E			27	3		735		590	700	16				
3ΦPPL-15P4E			12	4		585		440	550	10				
3ΦPPL-21P4E			18	4		735		590	700	16				
3ΦPPL-27P4E			24	4		735		590	700	16				
3ΦPPL-12P5E			9	5		585		440	550	10				
3ΦPPL-18P5E			15	5		735		590	700	16				
3ΦPPL-24P5E			21	5		735		590	700	16				
3ΦPPL-15P6E			12	6		735		590	700	16				
3ΦPPL-21P6E			18	6		735		590	700	16				

08

額定規範 / 尺寸 / 孔數 對照表

對照圖示 / 規範、尺寸、孔數 對照表

PPL-(1410 ~ 2610H70A+B25 資訊箱雙併式)

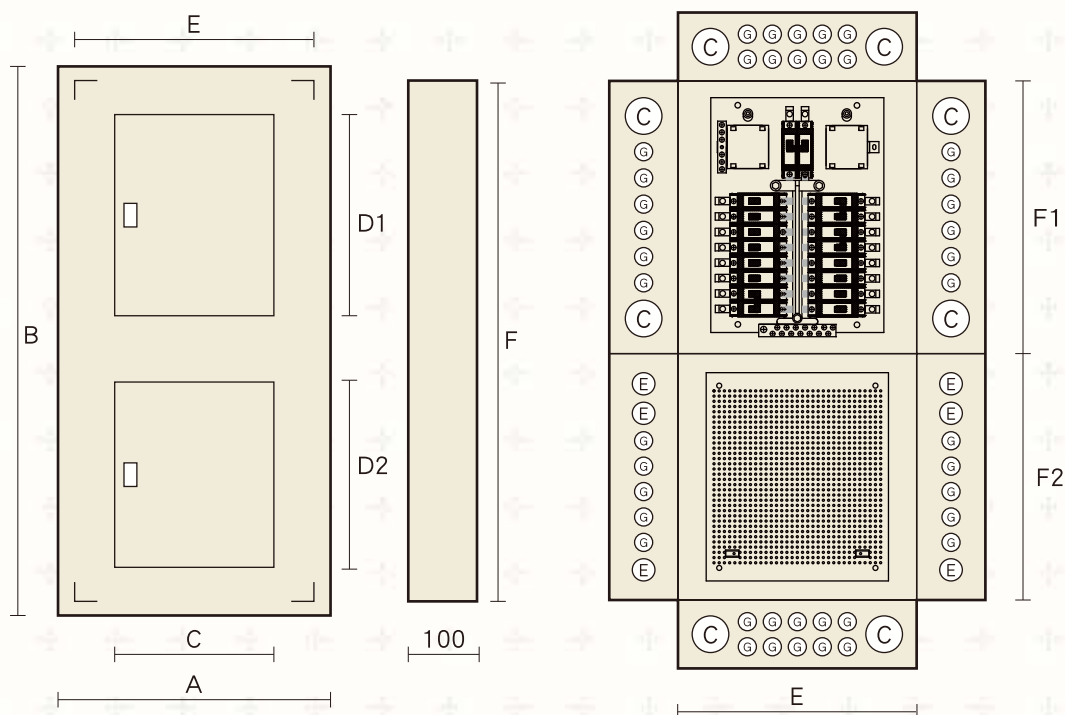

◆材質：1.6m/m電鍍鋅；2.0m/m電鍍鋅及1.5m/m白鐵僅接受大量接單訂製

附註：引出線預留孔圖示說明如下

- (A)為複數型 2"×1 1/2" (B)為複數型 2"×1" (C)為複數型 1 1/2"×1" (D)為複數型 1 1/4"×3/4"
 (E)為複數型 1"×3/4" (F)為複數型 1"×1/2" (G)為複數型 3/4"×1/2"

額定規範 箱門尺寸 箱身尺寸 型 式	額定電壓；額定電流	使用回路數			箱 門						箱 身										
					尺寸 (m/m)						尺寸 (m/m)				引出線預留孔數目						
		主 斷 路 器	分 斷 路 器	漏 電 器	寬 A	高 B	門 蓋 寬 C	上 門 蓋 高 D1	下 門 蓋 高 D2	外 型	寬 E	高		深	上 & 下			左 & 右			
												F=F1+F2			Ⓒ	Ⓔ	Ⓖ	Ⓒ	Ⓔ	Ⓖ	
PPL-1410 +B25	1Φ3W 120/220V 100A	2P	12	一般型 2只或 小型	385	885	240	340	290	雙門式	350	850	450	400	100	4	0	20	4	6	18
PPL-1810 +B25			16			935		390		雙門式		900	500								22
PPL-2210 +B25			20			985		440		雙門式		950	550								26
PPL-2610 +B25			24			1035		490		雙門式		1000	600								30
PPL-3410 +B25			32			1135		590		雙門式		1100	700								34
PPL-1410H60A +B25			12			1035		490		雙門式		1000	600								30
PPL-1410H70A +B25			12			1135		590		雙門式		1100	700								34
PPL-1810H60A +B25			16			1035		490		雙門式		1000	600								30
PPL-1810H70A +B25			16			1135		590		雙門式		1100	700								34
PPL-2210H70A +B25			20			1135		590		雙門式		1100	700								34
PPL-2610H70A +B25			24			1135		590		雙門式		1100	700								34

10 ▼ 對照圖示一規範、尺寸、孔數 對照表


Figure 1 consists of three diagrams illustrating the dimensions of the test cell. Diagram (a) is a top view showing a rectangular cell with overall width A and height B. The width is divided into segments E and C, and the height into segments D1 and D2. Diagram (b) is a side view showing a vertical rectangular cell with a height of 100. Diagram (c) is a detailed top view of the test cell, showing a central component area with a grid of measurement points. The overall width is A and the overall height is F. The width is divided into segments E and C, and the height into segments F1 and F2. The central component area is labeled with 'C' and 'E'.

附註：引出線預留孔圖示說明如下

- | 額定規範
箱門尺寸
箱身尺寸
型
預留孔數
式 | 額定電壓；額定電流 | 使用回路數 | | | 箱 門 | | | | | | 箱 身 | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|------------------|------------------|-------------|----------|--------|------------------|------------------------|------------------------|--------|----------|---------|-----|-----|----------|-------|---|----|-------|---|----|
| | | | | | 尺寸 (m/m) | | | | | | 尺寸 (m/m) | | | | 引出線預留孔數目 | | | | | | |
| | | 主
斷
路
器 | 分
斷
路
器 | 漏
電
器 | 寬
A | 高
B | 門
蓋
寬
C | 上
門
蓋
高
D1 | 下
門
蓋
高
D2 | 外
型 | 寬
E | 高 | | | 深 | 上 & 下 | | | 左 & 右 | | |
| | | | | | | | | | | | | F=F1+F2 | Ⓒ | Ⓔ | | Ⓖ | Ⓒ | Ⓔ | Ⓖ | | |
| PPL-1410 +B32 | 1φ3W 120/220V 100A | 2P | 12 | 一般型2只或小型4只 | 435 | 935 | 290 | 340 | 340 | 雙門式 | 400 | 900 | 450 | 450 | 100 | 4 | 8 | 20 | 4 | 6 | 20 |
| PPL-1810 +B32 | | | 16 | | | 985 | | 390 | | 雙門式 | | 950 | 500 | | | | | | | | 24 |
| PPL-2210 +B32 | | | 20 | | | 1035 | | 440 | | 雙門式 | | 1000 | 550 | | | | | | | | 28 |
| PPL-2610 +B32 | | | 24 | | | 1085 | | 490 | | 雙門式 | | 1050 | 600 | | | | | | | | 32 |
| PPL-3410 +B32 | | | 32 | | | 1185 | | 590 | | 雙門式 | | 1150 | 700 | | | | | | | | 36 |
| PPL-1410H60A +B32 | | | 12 | | | 1085 | | 490 | | 雙門式 | | 1050 | 600 | | | | | | | | 32 |
| PPL-1410H70A +B32 | | | 12 | | | 1185 | | 590 | | 雙門式 | | 1150 | 700 | | | | | | | | 36 |
| PPL-1810H60A +B32 | | | 16 | | | 1185 | | 590 | | 雙門式 | | 1150 | 700 | | | | | | | | 32 |
| PPL-1810H70A +B32 | | | 16 | | | 1185 | | 590 | | 雙門式 | | 1150 | 700 | | | | | | | | 36 |
| PPL-2210H70A +B32 | | | 20 | | | 1185 | | 590 | | 雙門式 | | 1150 | 700 | | | | | | | | 36 |
| PPL-2210H80A +B32 | | | 20 | | | 1285 | | 690 | | 雙門式 | | 1250 | 800 | | | | | | | | 40 |
| PPL-2610H70A +B32 | | | 24 | | | 1185 | | 590 | | 雙門式 | | 1150 | 700 | | | | | | | | 36 |
| PPL-2610H80A +B32 | | | 24 | | | 1285 | | 690 | | 雙門式 | | 1250 | 800 | | | | | | | | 40 |
| PPL-3410H80A +B32 | | | 32 | | | 1285 | | 690 | | 雙門式 | | 1250 | 800 | | | | | | | | 40 |
| PPL-3410H90A +B32 | | | 32 | | | 1385 | | 790 | | 雙門式 | | 1350 | 900 | | | | | | | | 44 |

對照圖示 / 規範、尺寸、孔數 對照表

PPL-(1410 ~ 3410H90A+A04 資訊箱雙併式)

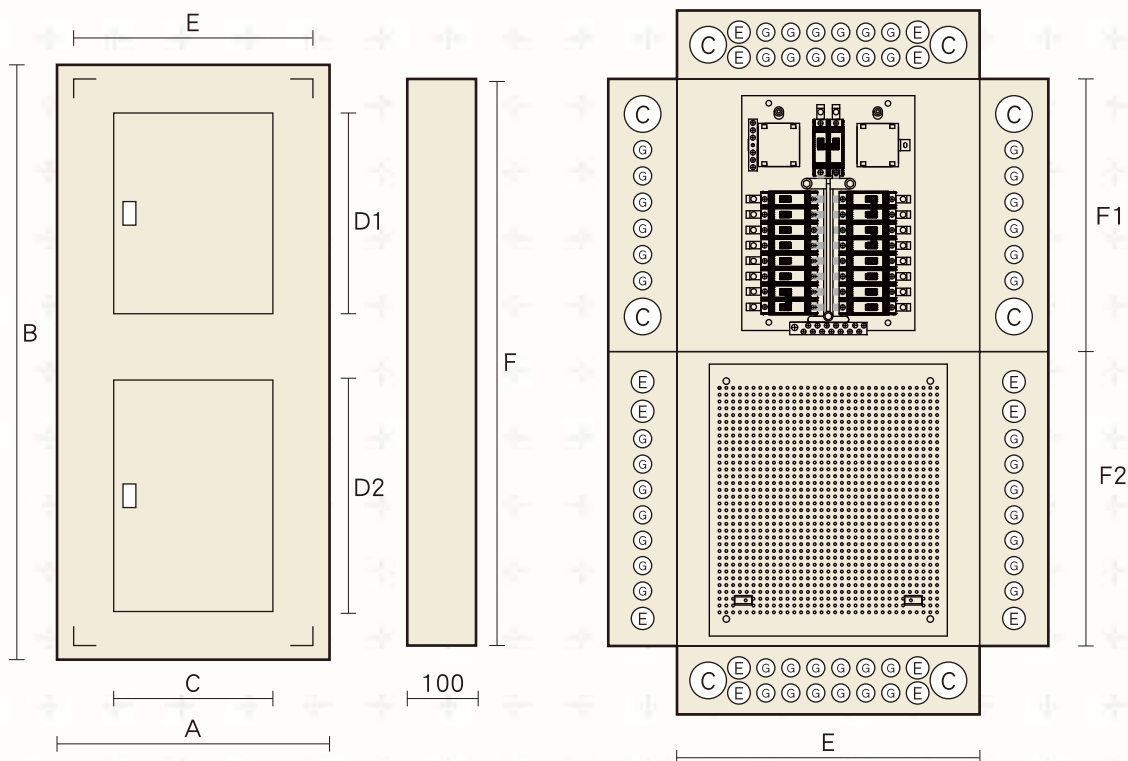

◆材質：2.0mm電鍍鋅；1.6mm電鍍鋅及1.5mm白鐵僅接受大量接單訂製


附註：引出線預留孔圖示說明如下

- (A)為複數型 2"×1 1/2" (B)為複數型 2"×1" (C)為複數型 1 1/2"×1" (D)為複數型 1 1/4"×3/4"
 (E)為複數型 1"×3/4" (F)為複數型 1"×1/2" (G)為複數型 3/4"×1/2"


額定規範 箱門尺寸 箱身尺寸 預留孔數 型 式	額定電壓；額定電流	使用回路數			箱 門						箱 身										
					尺寸 (m/m)						尺寸 (m/m)					引出線預留孔數目					
		主斷路器	分斷路器	漏電器	寬 A	高 B	門蓋寬 C	上門蓋高 D1	下門蓋高 D2	外 型	寬 E	高		深	上 & 下			左 & 右			
												F=F1+F2			Ⓒ	Ⓔ	Ⓖ	Ⓒ	Ⓔ	Ⓖ	
PPL-1410 +A04	1φ3W 120/220V 100A	2P	12	一般型	485	985	340	340	390	雙門式	450	950	450	500	100	4	8	24	4	6	22
PPL-1810 +A04			16			1035		390		雙門式		1000	500								26
PPL-2210 +A04			20			1085		440		雙門式		1050	550								30
PPL-2610 +A04			24			1135		490		雙門式		1100	600								34
PPL-3410 +A04			32			1235		590		雙門式		1200	700								38
PPL-1410H60A+A04			12	2		1135		490		雙門式		1100	600								34
PPL-1410H70A+A04			12	2只或小型		1235		590		雙門式		1200	700								38
PPL-1810H60A+A04			16			1135		490		雙門式		1100	600								34
PPL-1810H70A+A04			16			1235		590		雙門式		1200	700								38
PPL-2210H70A+A04			20			1235		590		雙門式		1200	700								38
PPL-2210H80A+A04			20			1335		690		雙門式		1300	800								42
PPL-2610H70A+A04			24			1235		590		雙門式		1200	700								38
PPL-2610H80A+A04			24			1335		690		雙門式		1300	800								42
PPL-3410H80A+A04			32			1335		690		雙門式		1300	800								42
PPL-3410H90A+A04			32			1435		790		雙門式		1400	900								46

配電線路圖


1 ϕ 3W




PPL-1010




PPL-1410




PPL-1810

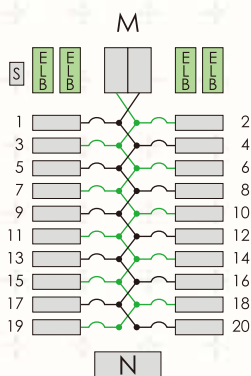

PPL-2210

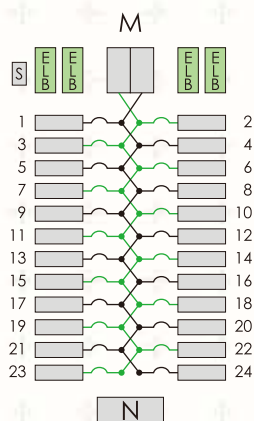


PPL-2610

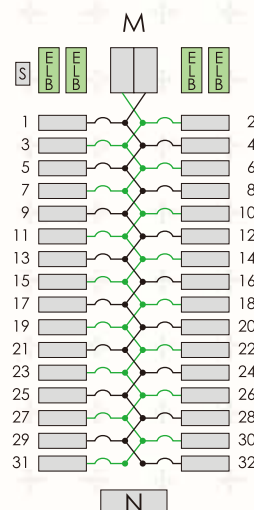


PPL-3410


3 ϕ 4W




PPL-1510

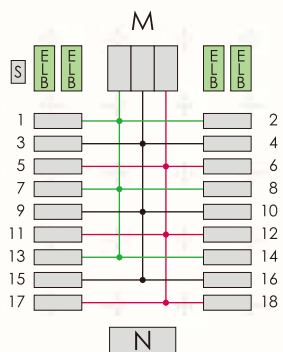

PPL-2110

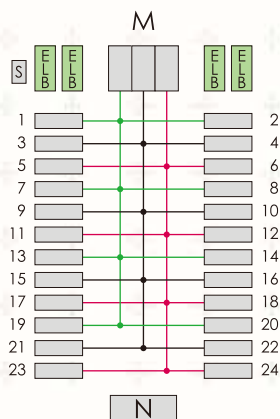

PPL-2710

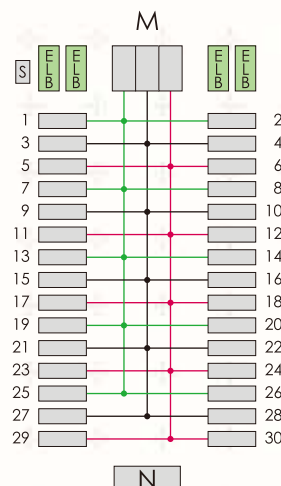


PPL-3310



新型系列電信弱電箱

品永牌新型系列電信弱電箱，係依交通部電信總局頒布之標準規範而設計，外觀設計沿用本公司新型匯流排卡入式分電箱同一創作理念，使兩系列產品能有一致之立體美觀，且為配合住宅社區網際網路、監控安全防護、電視共同天線、訪客對講功能…等新建築物設計趨勢，而開發出一體成型的雙併式及參併式電信弱電箱。本產品於高級大樓、商店之公共區域及住宅各戶內之電信弱電箱配線均適用。


► 型式說明

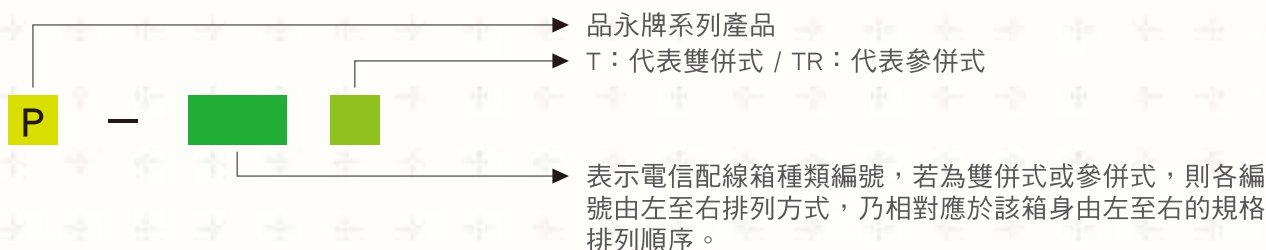

► 特性說明

- 本公司產品採用中鋼無鉻型耐指紋電鍍鋅鋼板 (EG)；不銹鋼板 (SUS) 材質為 #304 等級。
 - 本產品引出線預留孔均為複數型，現場配管適用性佳。
 - 本產品箱門之固定螺絲及後鈕均為隱藏式，箱門蓋為活葉式附啟閉門栓把手，啟閉角度可達 180 度，施工簡便、美觀實用。
 - 本產品無論單只式、雙併式或參併式，其箱門均為一體成型模具沖壓而成，絕無焊接、研磨…等傳統鈑金製作過程。
 - 本產品雙併式為雙門蓋式設計，參併式為參門蓋式設計，均可單獨啟閉。
- ◆ 規格尺寸若有更動，本公司保留變更的權利。

► 箱門特點

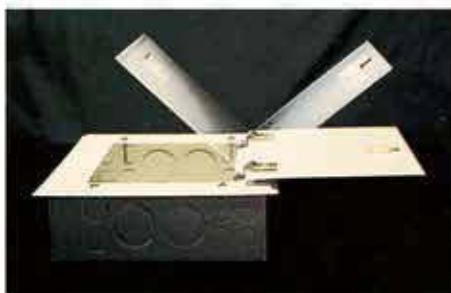

門蓋開啟（弱電箱）


箱門蓋因有活葉式雙鈕心的門鈕，突破傳統式門鈕其箱門蓋只可啟閉至 120 度的限制，本新穎設計之箱門蓋其啟閉角度可達 180 度。



雙門式（弱電箱）


雙併式箱體其箱門為雙門蓋式設計，門蓋可單獨啟閉。

→→→ 對照圖示

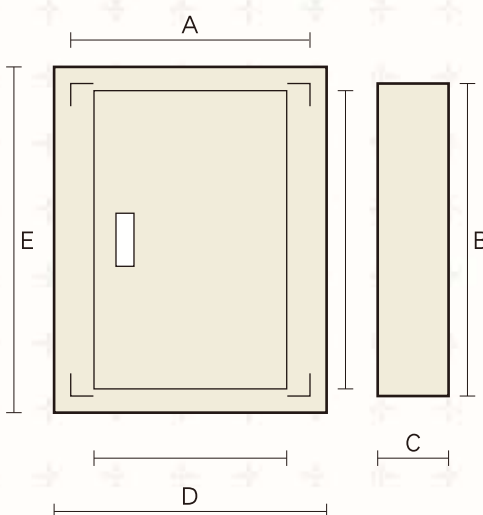


單只式

材質：
1.6m/m 電鍍鋅
2.0m/m 電鍍鋅
1.5m/m 白鐵製

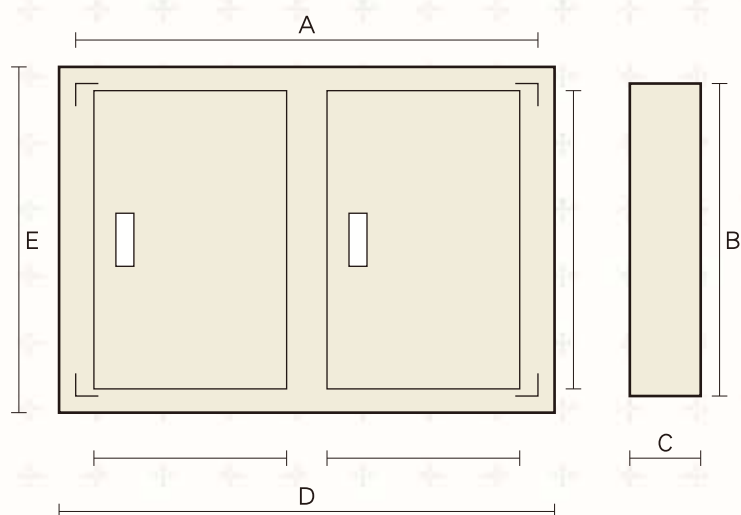

雙併式

材質：
2.0m/m 電鍍鋅
1.5m/m 白鐵製

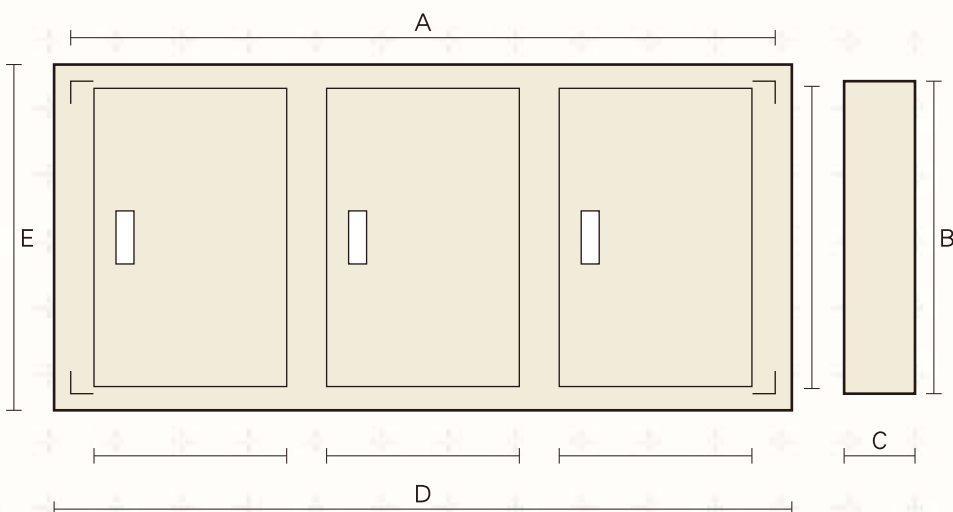

參併式

材質：
2.0m/m 電鍍鋅
1.5m/m 白鐵製

額定容量 / 外型尺寸 / 對照表格

型式	規格	各部尺寸說明					收容 對數	收容垂 直管數	外型
		A	B	C	D	E			
P-B12	300 x 350 x 100	300	350	100	340	400	10	2	單門式
P-B22	300 x 400 x 100	300	400		340	450	20	2	單門式
P-B23	380 x 400 x 100	380	400		420	450	20	3	單門式
P-B32	400 x 450 x 100	400	450		440	500	30	3	單門式
P-B33	480 x 450 x 120	480	450	120	520	500	30	3	單門式
P-B54	560 x 450 x 120	560	450		600	500	50	4	單門式
P-A04	450 x 500 x 120	450	500		490	550	40	3	單門式
P-A04-1	450 x 500 x 140	450	500	140	490	550	40	3	單門式
P-B12 + B12T	$\frac{600}{(300+300)} \times 350 \times 100$	600	350	100	640	400	10	2	雙門式
P-B22 + B22T	$\frac{600}{(300+300)} \times 400 \times 100$	600	400		640	450	20	2	雙門式
P-B23 + B23T	$\frac{760}{(380+380)} \times 400 \times 100$	760	400		800	450	20	3	雙門式
P-B30 + B32T	$\frac{700}{(300+400)} \times 450 \times 120$	700	450	120	740	500	30	3	雙門式
P-B32 + B30T	$\frac{700}{(400+300)} \times 450 \times 120$	700			740		30	3	雙門式
P-B32 + B32T	$\frac{800}{(400+400)} \times 450 \times 120$	800			840		30	3	雙門式
P-B33 + B33T	$\frac{960}{(480+480)} \times 450 \times 120$	960			1000		30	3	雙門式
P-B30 + B54T	$\frac{860}{(300+560)} \times 450 \times 120$	860			900		50	4	雙門式
P-B54 + B30T	$\frac{860}{(560+300)} \times 450 \times 120$	860			900		50	4	雙門式
P-B32 + B54T	$\frac{960}{(400+560)} \times 450 \times 120$	960			1000		50	4	雙門式
P-B54 + B32T	$\frac{960}{(560+400)} \times 450 \times 120$	960			1000		50	4	雙門式
P-B54 + B54T	$\frac{1120}{(560+560)} \times 450 \times 120$	1120			1160		50	4	雙門式

15

額定容量 / 外型尺寸 / 對照表格

額定容量 / 外型尺寸 / 對照表格


型式	規格	各部尺寸說明					收容 對數	收容垂 直管數	外型
		A	B	C	D	E			
P-B12 + B12 + B12TR	$\frac{900}{(300+300+300)} \times 350 \times 100$	900	350	100	940	400	10	2	參門式
P-B22 + B22 + B22TR	$\frac{900}{(300+300+300)} \times 400 \times 100$	900	400		940	450	20	2	參門式
P-B22 + B22 + B23TR	$\frac{980}{(300+300+380)} \times 400 \times 100$	980			1020		20	3	參門式
P-B23 + B22 + B22TR	$\frac{980}{(380+300+300)} \times 400 \times 100$	980			1020		20	3	參門式
P-B23 + B23 + B23TR	$\frac{1140}{(380+380+380)} \times 400 \times 100$	1140			1180		20	3	參門式
P-B30 + B32 + B32TR	$\frac{1100}{(300+400+400)} \times 450 \times 120$	1100	450	120	1140	500	30	3	參門式
P-B32 + B32 + B30TR	$\frac{1100}{(400+400+300)} \times 450 \times 120$	1100			1140		30	3	參門式
P-B32 + B32 + B32TR	$\frac{1200}{(400+400+400)} \times 450 \times 120$	1200			1240		30	3	參門式
P-B33 + B33 + B33TR	$\frac{1440}{(480+480+480)} \times 450 \times 120$	1440			1480		30	3	參門式
P-B54 + B54 + B54TR	$\frac{1680}{(560+560+560)} \times 450 \times 120$	1680			1720		50	4	參門式
P-B32 + B32 + B54TR	$\frac{1360}{(400+400+560)} \times 450 \times 120$	1360			1400		50	4	參門式
P-B54 + B32 + B32TR	$\frac{1360}{(560+400+400)} \times 450 \times 120$	1360			1400		50	4	參門式
P-B32 + B54 + B54TR	$\frac{1520}{(400+560+560)} \times 450 \times 120$	1520			1560		50	4	參門式
P-B54 + B54 + B32TR	$\frac{1520}{(560+560+400)} \times 450 \times 120$	1520			1560		50	4	參門式

16


▼ 額定容量 / 外型尺寸 / 對照表格

引出線預留孔圖示說明


◆限適用於1.6m/m及2.0m/m電鍍鋅；1.5m/m白鐵製品另有標準

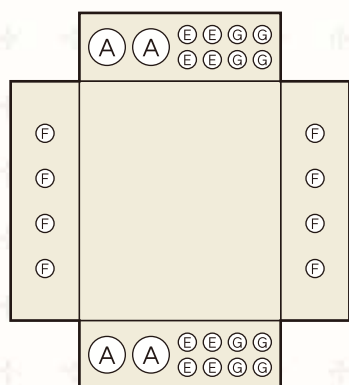


B12 300x350x100
B22 300x400x100

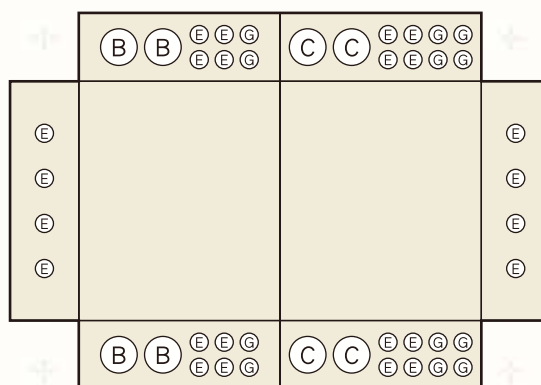


B12雙併式 600x350x100
B22雙併式 600x400x100

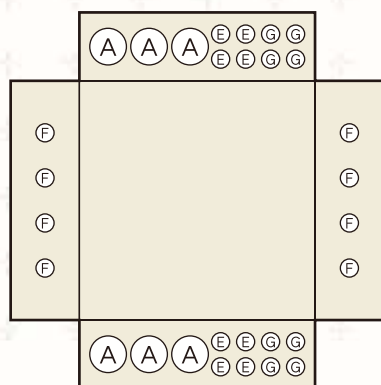


B23 380x400x100
B32 400x450x100

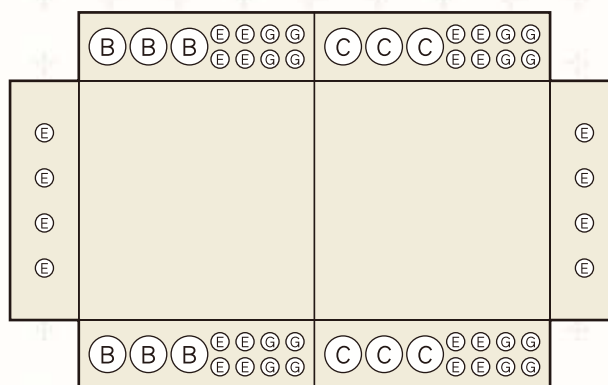

B23雙併式 760x400x100

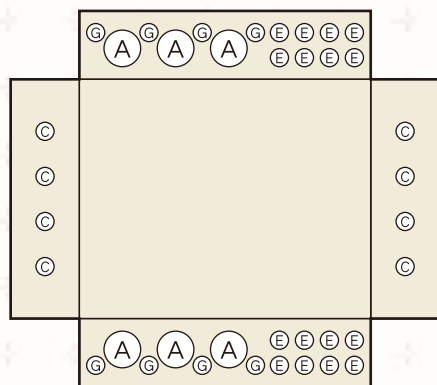

B33 480x450x120
A04 450x500x120
A04-1 450x500x140

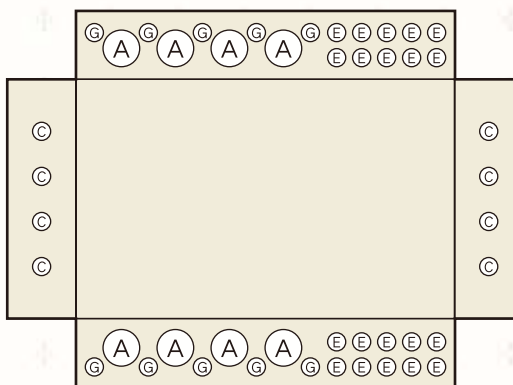

B54 560x450x120

附註：引出線預留孔圖示說明如下

①為複數型 2"×1 1/2"

②為複數型 2"×1"

③為複數型 1 1/2"×1"

④為複數型 1 1/4"×3/4"

⑤為複數型 1"×3/4"

⑥為複數型 1"×1/2"

⑦為複數型 3/4"×1/2"

◆雙併式及參併式之引出線預留孔，因篇幅關係不一圖示，如有需要可用傳真或另行寄達。

品永牌與您一起創造安全雅緻的生活

品永牌系列產品特性簡介

1

品永牌匯流排卡入式分電箱與新型電信弱電箱，兼顧整體的美觀及使用的安全，有效節省了安裝的工時，提高施工效率；不銹鋼製產品材質為 #304 等級，鐵製產品採用中鋼無鉻型耐指紋電鍍鋅鋼板 (EG)，經靜電粉體塗裝烤漆，且每一接縫處均經烤漆處理後，再組合而成，大幅提升防銹效果。

2

品永牌匯流排卡入式分電箱與新型電信弱電箱，全部採用機械式一體成型模具沖壓而成，精心規劃的內部空間，便利安裝開關及拉線作業。

3

分電箱系列產品，任何廠牌之標準型 (BH) 無熔絲開關皆能使用，可避免無法取得特定之無熔絲開關等因素，降低施工或維修上的困擾。

4

分電箱系列產品，匯流排以絕緣、耐火之材料包覆為隱藏式，未裝置開關之預留分路銅排，亦以絕緣膠套套合，可防止意外觸電之危險。

5

分電箱系列產品，箱門固定孔具有左右調整之功能，若箱體埋設歪斜，於安裝箱門時，仍可將箱門調正。

6

電信弱電箱系列產品，箱門之固定螺絲及後鈕均為隱藏式，箱門蓋啟閉角度可達 180 度，雙 (參) 併式之箱門為一體成型雙 (參) 門蓋式設計，均可單獨啟閉。



DAR CHANG

ELECTRIC SWITCH INDUSTRY CO., LTD.

達昌機電工業股份有限公司 製造
DAR CHANG ELECTRIC SWITCH INDUSTRY CO., LTD.

經銷商



TEL: (02) 2226-8250 FAX: (02) 2226-8245

本目錄非經本公司許可不得翻印或節錄圖文內容

2013.10